

Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений

ТОО «Межрегионэнерготранзит» объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений.

Наименование и номер закупок:

Выполнение технических условий №59/20 от 16 сентября 2020 года АО «Казакхтелеком» на телефонизацию здания с учетом расходных материалов, №175.

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения
1 услуга

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара: Согласно выданным техническим условиям №59/20 от 16.09.2020 года

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
30(тридцать) рабочих дней с момента подписания договора, г.Костанай.

Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое
2 172 900 тенге

Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое
2 172 900 тенге

Условия платежа:

Предоплата 50% с момента выставления счета на оплату, оставшиеся 50% с момента выставления ЭСФ.

Заявка на участие в закупках способом запроса ценовых предложений подается в запечатанном конверте по форме 5, приложения 3 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 г. № 73 (далее - Правила) на весь объем закупаемых товаров, работ и услуг, с приложением документов, указанных в пункте 101 Правил.

Оформление конверта с заявкой на участие в закупках способом запроса ценовых предложений должно соответствовать требованиям пункта 102 Правил.

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до 09 часов 00 минут «28» мая 2021 года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются тендерной комиссией в 09 часов 30 минут «28» мая 2021 года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, студия.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Межрегионэнерготранзит», почтовый адрес: Костанайская область, г. Костанай, ул. Киевская, 28; тел. 8(7142) 562494, электронный адрес dogovor@infocom.kz.

Приложение:

- 1)Копия технического условия
- 2)Проект договора

Генеральный директор
ТОО «Межрегионэнерготранзит»


В.А.Кан

/20.05.2021 г./





ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____

г. Костанай

« ____ » _____ 2021 г.

ТОО «Межрегионэнерготранзит» в лице генерального директора Кан В.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» заключили настоящий договор.

Предмет договора

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательство выполнить технических условий №59/20 от 16.09.2020 года на телефонизацию дома с учетом расходных материалов которое являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Работы выполняются из материалов Подрядчика.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора.

2.3. Подрядчик обязуется приступить к работе не позднее **5 (пяти)** дней с момента подписания Договора.

2.4. Подрядчик обязуется выполнять работу за свой риск.

2.5. Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, по вине третьей стороны немедленно поставить об этом в известность Заказчика. Срок окончания работ переносится на время устранения возникших обстоятельств.

2.6. Подрядчик обязуется безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.

2.7. Сроки выполнения работ 30 (тридцать) рабочих дней с после подписания договора, и с момента получения допуска в телефонную канализацию от АО «Казахтелеком».

2.8. Подрядчик имеет право сдать объект досрочно по соглашению с Заказчиком.

3. Цена Договора. Порядок расчетов по договору

3. Стоимость работ по настоящему Договору составляет

согласно Приложению № 1 настоящего договора .

3.1. Заказчик производит расчет с Подрядчиком в следующем порядке: предоплата 50% с момента выставления счета на оплату, оставшиеся 50% с момента выставления ЭСФ.

4. Гарантии

4.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ и материалов в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента подписания Акта выполнения работ. Подрядчик так же гарантирует соответствие качества выполняемых работ, СНиП, инструкциям по строительству линейных сооружений городских телефонных сетей.

4.2. Если в течение срока гарантии выявятся дефекты/недостатки/недоделки в произведенных работах/материалах, Подрядчик обязуется незамедлительно за свой счет устранить все обнаруженные дефекты/недостатки/недоделки.

4.3. В случае обнаружения в процессе эксплуатации дефектов/недостатков/недоделок Заказчик сообщает об этих выявленных дефектах/недостатках/недоделках Подрядчику. Подрядчик обязан в свою очередь устранить выявленные дефекты/недостатки/недоделки в согласованные Сторонами сроки и за свой счет.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае нарушения одной из сторон срока исполнения своих обязательств по настоящему договору, она уплачивает другой стороне неустойку в размере 0,1 % от суммы договора, за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей суммы договора.

5.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РК.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – пожара, наводнения, землетрясения, постановлений Правительства РК и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

7. Срок действия договора

7.1. Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

9. Изменение условий договора

9.1. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством или по согласованию сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме

10. Прочие условия договора

10.1. Если любая из статей договора или ее часть окажется недействительной вследствие какого-либо закона, она будет считаться отсутствующей в договоре, при этом остальные остаются в силе.

1.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

Подрядчик:

Заказчик:

ТОО «Межрегионэнерготранзит»

110010, Республика Казахстан,

г. Костанай, ул. Киевская, 28

БИН 030 940 005 395

ИИК KZ94914398412BC01990 в

ДБ АО «СБЕРБАНК» г. Костанай

БИК SABRKZKA

Кбе17

Тел. 8(7142)56-12-34

Генеральный директор

В.А.Кан

Приложение №1
к Договору подряда № ____ от _____ г.

№ п/п	Наименование	Кол-во	Сумма, тенге
1	Выполнение технических условий №59/20 от 16.09.2020 года, на телефонизацию дома с учетом расходных материалов	1 услуга	
Итого			

Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

Подрядчик:

ТОО «ФартеК»

Заказчик:

ТОО «Межрегионэнерготранзит»
110010, Республика Казахстан,
г. Костанай, ул. Киевская, 28
БИН 030 940 005 395
ИИК KZ94914398412BC01990 в
ДБ АО «СБЕРБАНК» г. Костанай
БИК SABRKZKA
Кбе17
Тел. 8(7142)56-12-34

Генеральный директор

_____ **В.А.Кан**

УТВЕРЖДАЮ

Директор Костанайского ТУМС
Северной РДТ



Полетаев М.А.

«16» сентября 2020 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 59/20

на прокладку оптического кабеля для административного здания по ул. Киевская, 28 в г. Костанай.

Выданы ТОО «Межрегионэнерготранзит»

на прокладку 24-х волоконного оптического кабеля

на участке от ОРШ 55/03 до административного здания по ул. Киевская, 28
необходимо выполнить:

1. Проектные работы

1.1 Разрешение на выполнение проектно-изыскательских работ будет выдано организации, имеющей соответствующую лицензию, в соответствии с пунктом 6 ст. 29 Закона РК «О связи».

1.2 В проекте и смете предусмотреть следующее:

- Прокладку оптического кабеля ОКЛ-24 в существующей телефонной канализации от ОРШ 55/03 до территории подстанции по ул. Киевская, 28, согласно схеме №1;
- Далее предусмотреть прокладку оптического кабеля по территории подстанции до административного здания, протяженность кабеля по уточнить при изысканиях.
- В ОРШ-55/03 предусмотреть оптические патчкорды SC/APC, длину патчкордов и количество уточнить при изысканиях.
- В подвальных помещениях административного здания по ул. Киевская, 28 установить на вводе телефонной канализации проходной ящик (размер 300x300x200мм). Проложить трубу ПЭТ-40 мм. от вновь установленного проходного ящика до вводов в межэтажные переходы ЗПТ ВП, с монтажом проходных ящиков в местах изменения направления трассы прокладки трубы ПЭТ. Элементы под прокладку ВОК (ПЯ, ПЭТ-40мм.) должны герметично стыковаться между собой;
- В здании проложить между этажами для вертикальной прокладки линий связи **закладные полиэтиленовые трубы вертикальной прокладки** (ЗПТ ВП), ЗПТ ВП выполнить трубой ПВХ-32 серого цвета, с толщиной стенки не менее 2-х мм с установкой проходного разветвительного короба (РКП размер 140x190x55) на каждом этаже;
- В здании предусмотреть установку и монтаж оконечного кабельного устройства, точное место установки и необходимость доукомплектования оптическим сплиттером уточнить при изысканиях.
- Предусмотреть устройство заземления бронепокровов оптического кабеля на стороне абонента.

2. Согласование

2.1 Материалы изысканий согласовать с ЦТО МС Костанайского ТУМС.

Без согласования материалов изысканий и проектных решений разрешение на производство работ выдаваться не будет

2.2 Рабочие чертежи прокладки кабеля в телефонной канализации согласовать в порядке, установленном местными органами государственной власти, со всеми заинтересованными организациями, имеющими в зоне ведения работ свои сооружения (силовые кабели, газовые сети, теплосети и др.)

2.3. Проект в комплексе по всем участкам прокладки не зависимо от количества участков (трасса строительства кабельной канализации, схема прокладки и распайки кабеля, паспорт кабельного ввода) согласовать со всеми службами имеющими сооружения по всей трассе прокладки, ЦТО МС Костанайского ТУМС, затем с Директором Костанайского ТУМС

3. Производство работ

3.1 Разрешение на производство работ будет выдаваться только организации, имеющей лицензию на строительство линий и сетей связи, при предъявлении согласованного проекта на выполняемую работу.

3.2 До начала работ получить письменное разрешение и допуск на производство работ в канализации АО «Казахтелеком» в ЦТО МС Костанайского ТУМС.

3.3 При прокладке кабеля в кабельной канализации:

— не допускать перекрещивания кабелей, расположенных в одном горизонтальном ряду в смотровых устройствах, шахтах и коллекторах;

— не допускать перекрытия кабелями отверстий телефонной канализации, расположенных в одном горизонтальном ряду;

— не допускать переходов кабелей с одной стороны колодцев на другую, а также спусков (подъемов) кабелей по боковой стене колодцев между кронштейнами;

— должны использоваться бронированные кабели с оболочкой из полимерного материала, не распространяющего горение (с маркировкой Н (N));

— **не допускать размещения эксплуатационного запаса оптического кабеля в смотровых устройствах АО «Казахтелеком».**

— на участках непрохождения кабеля в кабельной канализации провести восстановление выделенного канала;

— произвести окольцовку кабеля в каждом колодце.

3.4 Все работы на сетях телекоммуникаций АО «Казахтелеком» выполнять в присутствии представителей ЦТО МС Костанайского ТУМС

3.5 Завершение работ по выполнению ТУ оформить "Актом", подписанным уполномоченными представителями Северной РДТ.

4. Заключение договоров

4.1 За использование каналов кабельной канализации (свободных или частично занятых) необходимо до прокладки кабеля (по завершении предпроектных изыскательских работ и согласовании проекта с техническими службами филиала и со всеми заинтересованными организациями) заключить договор аренды канала кабельной канализации.

4.2 Перед подписанием Акта приемки заключить договор на техническое обслуживание линии связи с Костанайского ТУМС Северной РДТ либо с другой организацией имеющей соответствующую лицензию и прошедшую тендерный отбор/конкурсный отбор.


5. Общие вопросы

5.1 После завершения работ в течении 10 дней предоставить в СТУиП сдаточную документацию на вновь проложенную линию связи.

5.2 Данные Технические условия без допуска на выполнение работ не являются основанием для начала выполнения работ.

5.3 Технические условия действительны до 16.09.2021

5.4 По окончании срока действия настоящих ТУ, при невыполнении работ, ТУ необходимо подтвердить и пересогласовать.

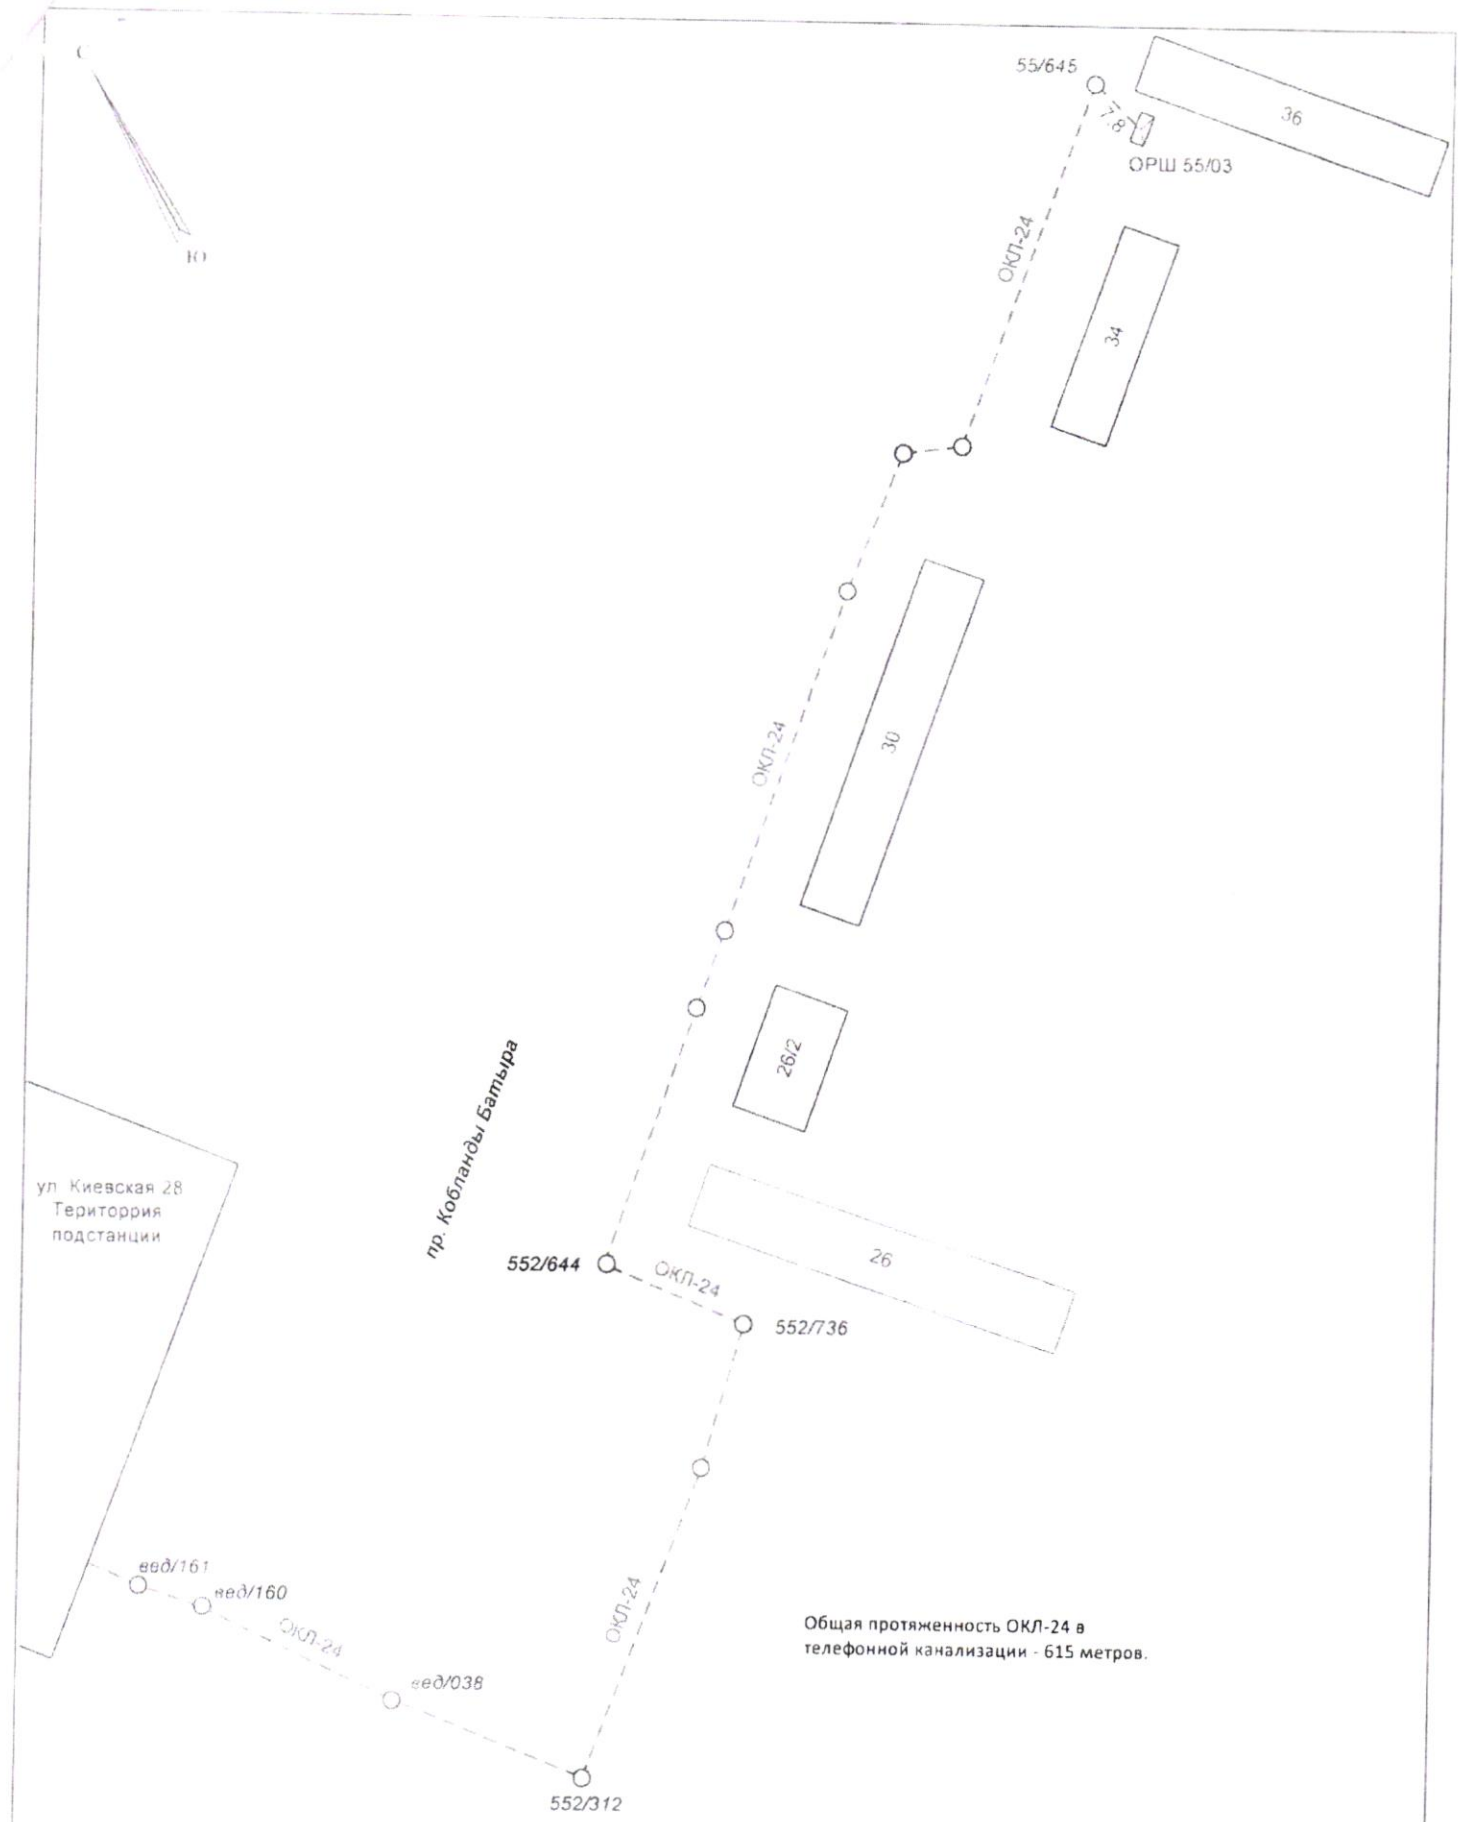

Общая протяженность ОКЛ-24 в телефонной канализации - 615 метров.

Схема №1

Костанайский ТУМС

Должность	Фамилия	Подпись	Дата	ТУ №59/20
Начальник ОП	Филатов Д.В.		16.09 2020 г.	
Исполнил	Курашкин А.Т.		16.09 2020 г.	